Rockfon

FICHE TECHNIQUE

Chicago Metallic T15 Hook 2750

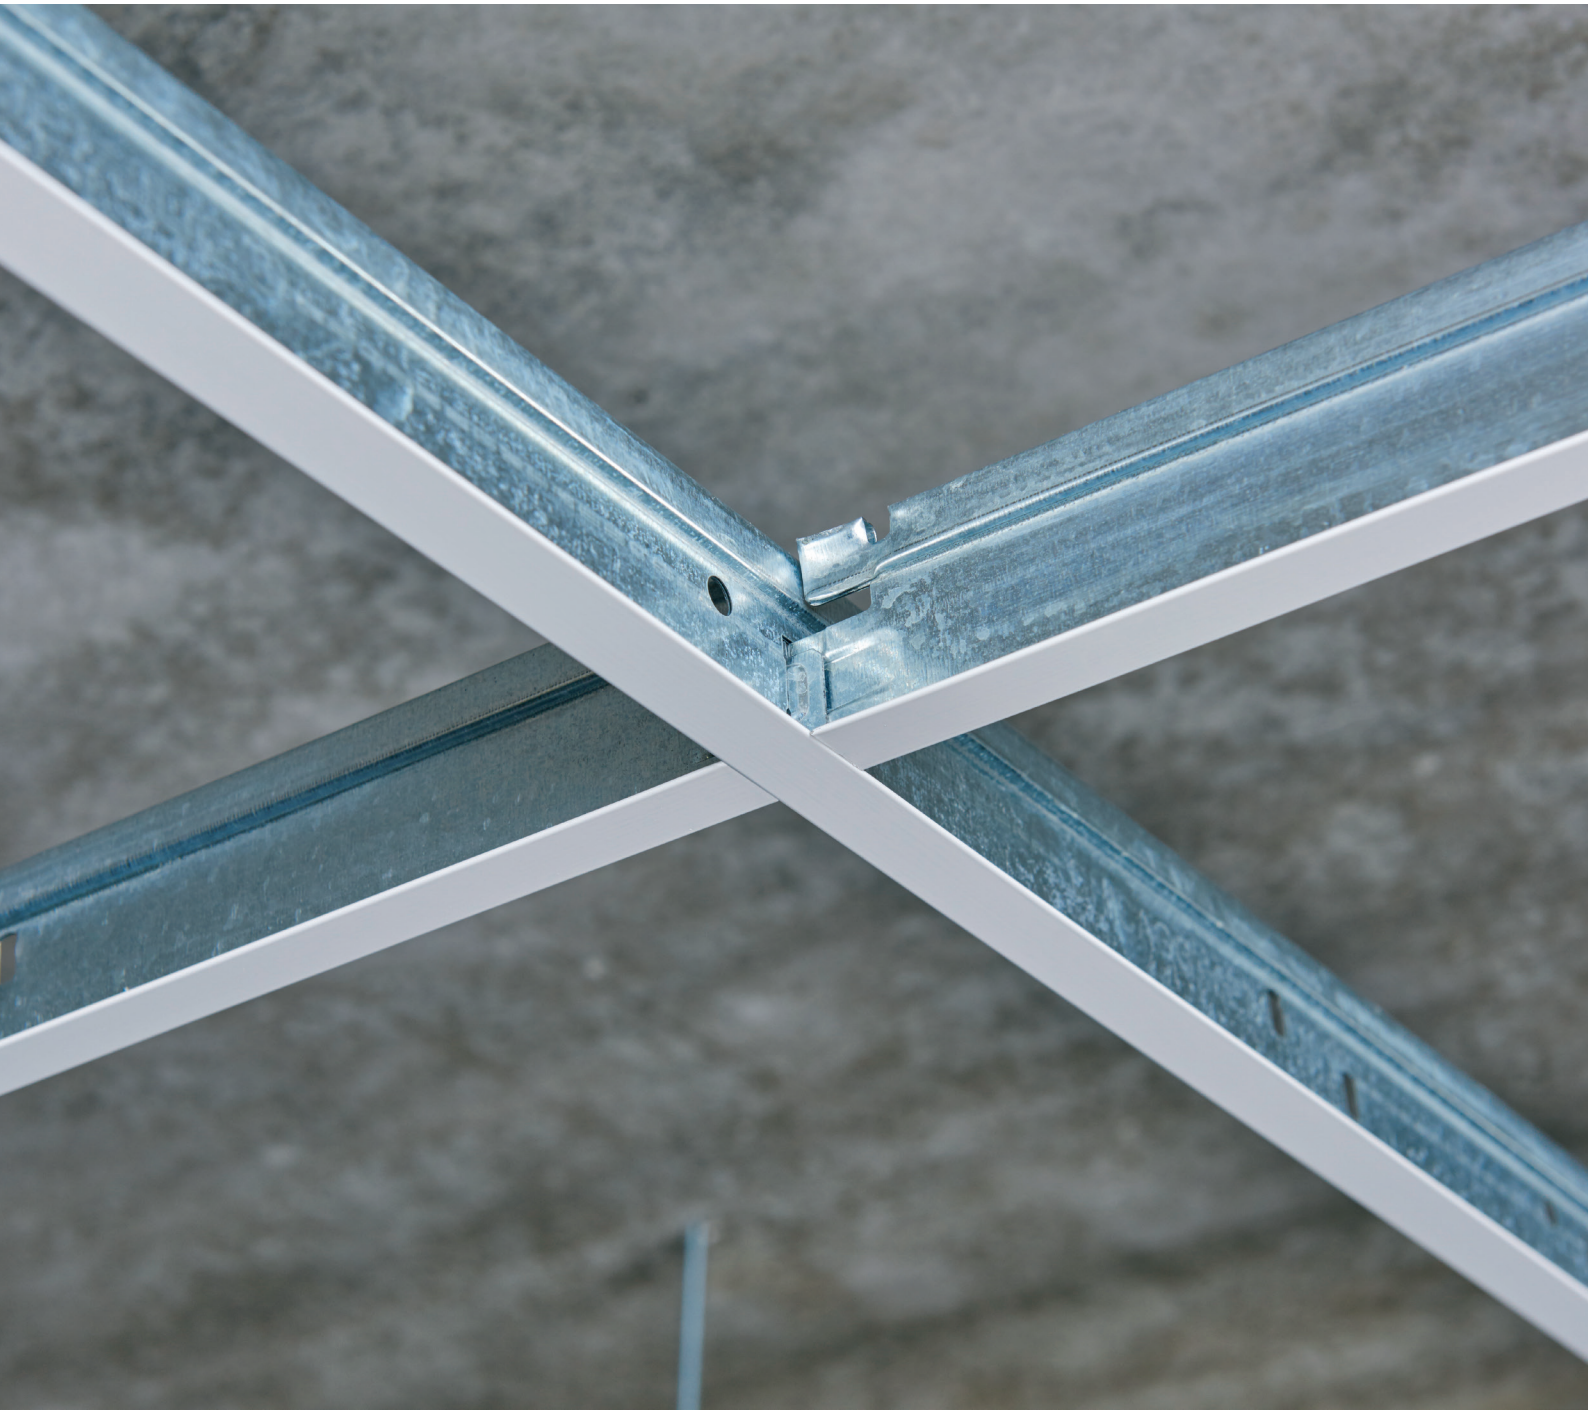

Sounds Beautiful

Chicago Metallic T15 Hook 2750

- Ossature T15 avec profilé porteur universel et entretoises à crochet et à semelle à coupe droite.
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires.
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents.

Section transversale



Panneaux compatibles

Semi-apparent

Apparent

Raccord

Semelle à coupe droite

Gamme

Groupe Produits		Description	Hauteur (mm)	Lon-gueur (mm)	Couleur	Pièces par carton	ml par carton	kg par carton	cart. par palette	kg par palette
Porteur										
T15 MR CL&HK		Porteur T15 à clic / à crochet	38	3600	04, 534, 57, 16, 14, 88, 54, 001, 901	15	54	17,1	50	856
Entretoise										
T15 CT HOOK		Entretoise T15 à crochet	38	600	04, 534, 57, 16, 14, 88, 54, 001, 901	45	27	7,1	70	497
T15 CT HOOK			38	1200	04, 534, 57, 16, 14, 88, 54, 001, 901	45	54	13,7	72	989
Cornières de rive										
L19x24		Cornière de rive en L 24x19 mm	24	3050	04, 88, 11, 901	40	122	23	60	1379
L19x24			24	3050	001	40	122	23	60	1379
W10x15		Cornière à joint creux 15x15x10x15 mm - Détails du bord A, Dznl, E10, M, X en Z	15	3050	001, 901, 04, 88, 11	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12		Cornière à joint creux 15x12x8x15 mm - Détails du bord A, D en E8	15	3050	001, 901, 04, 88, 11	30	91,5	17,9	60	1075
Accessoires										
FB T15 001		Bloc de remplissage pour T15 (E8/E10) - Blanc	8			500		0,6		
QH HH 320		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets				100		5	72	

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs. Pour connaître les options de couleurs disponibles pour chaque produit, nous vous recommandons de consulter le tableau de gamme. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou ou recherchez-vous une couleur personnalisée, n'hésitez pas à contacter Rockfon.

Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits	Description	Hauteur (mm)	Lon-gueur (mm)	Lumières	Distance entre lumières (mm)
T15 MR CL&HK	Porteur T15 à clic / à crochet	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT HOOK	Entretoise T15 à crochet	38	600	1	 300 / 300
T15 CT HOOK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Performances

Capacité de charge

Kg/m²			
Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Flèche maximale	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	13,5
1200	1200 x 600	8,9	14,7

Réaction au feu

A1

Protection contre la corrosion

B

Environnement

Totalement recyclable

Comprendre les performances des ossatures Chicago Metallic et de ses accessoires

Réaction au feu

La réaction au feu est mesurée conformément à la norme EN 13501-1. Les ossatures en acier Chicago Metallic et ses accessoires ne sont pas combustibles.

Protection contre la corrosion

Les produits Chicago Metallic sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud suivant le processus de fabrication Sendzimir conformément au classe de corrosion EN 13964 (A, B, D). Les systèmes standards en classe B sont recouvert uniformément de 100g/m² de zinc des deux côtés. Le renforcement de la protection contre la corrosion des systèmes et des accessoires de classe C et D ont respectivement une couche de 100g/m² et 275g/m² de zinc uniformément appliquée des deux cotés et sont protégés par une couche supplémentaire de peinture de 20 micron de chaque côté.

Résistance au feu

Une sélection d'ossatures en acier Chicago Metallic a été testée en combinaison avec differents panneaux Rockfon et est classée conformement a la norme EN 13501-2 et/ou aux normes locales.

La perfomance de charge

La performance de charge (charge max. en kg/m² applicable au système d'ossature sans dépasser la flèche admissible des composants individuels) est testée conformément à la norme EN 13964 standard. La valeur cumulée de la flèche du système (indiquée sur les fiches techniques) ne doit pas depasser la flèche max. comme le recommande la classe 1 standard. La configuration d'un projet spécial utilisant des tailles de modulation non standards, comme mentionné dans les fiches techniques, doit être calculée par les services techniques Rockfon.

Couleurs

Les ossatures Chicago Metallic sont disponibles dans de nombreuses couleurs basées sur le système RAL et NCS, mesurées conformément aux normes standards ISO 7724-2 et ISO 7724-3. Les couleurs peuvent légèrement dériver de leurs références RAL et NCS. Les ossatures Chicago Metallic sont disponibles dans une variété de finitions allant du mat au brillant, avec une moyenne respective de <5, 15 et 50 unités de brillance à un angle de 60°. La finition mate est mesurée sous un angle de 85°. Merci de vous référer à la légende des couleurs pour connaître leurs valeurs moyennes. L'unité de brillance est mesurée conformément à la norme EN13523 partie 2.

Entretien

Toutes les ossatures Chicago Metallic peuvent être nettoyées avec de l'eau et un détergent doux à l'aide d'une éponge en mélamine ou d'un chiffon en microfibre.

Couleurs disponibles

Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs. Pour connaître les options de couleurs disponibles pour chaque produit, nous vous recommandons de consulter le tableau de gamme. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou ou recherchez-vous une couleur personnalisée, n'hésitez pas à contacter Rockfon.

Blanc 001 *RAL 9003*	Blanc 901 *RAL 9010*	Blanc 01 Blanc 916	Blanc Mat – Matt White 11 *RAL 9003*

Valeur L : 93
Unité de brillance :
2 à un angle de 60° et 85°.

Platinium 54 *RAL 7035*	Gris 04 *RAL 9006*		Noir mat 88 *RAL 9004*

Unité de brillance : 4,5 à un angle de 60° et 11,5 à un angle de 85°.

Alu brossé 534	Chrome laqué 14	Carrara 57	Cuivre laqué 16

Blanc 001 / Blanc 001 (8WW) *RAL 9003 / RAL 9003*	Noir 08 / Noir 08 (8BB) *RAL 9005 / RAL 9005*	Blanc 001 / Noir 08 (8WB) *RAL 9003 / RAL 9005*	Gris 04 / Noir 08 (8GB) *RAL 9006 / RAL 9005*

Rockfon Color-all®

Mustard - 51	NCS S 2050-Y20R	
Sand - 30	NCS S 1020-Y30R	
Stucco - 20	NCS S 1005-Y20R	
Scarlet - 71	NCS S 5040-Y90R	
Coral - 76	NCS S 3040-Y90R	
Seashell - 75	NCS S 1010-Y70R	
Petal - 74	NCS S 1005-Y60R	
Seaweed - 34	NCS S 8005-G	
Eucalyptus - 32	NCS S 6020-B90G	
Sage - 31	NCS S 3010-G10Y	
Mint - 12	NCS S 0505-G10Y	
Space - 49	NCS S 7020-B	
Storm - 48	NCS S 5030-R90B**	
Azure - 47	NCS S 3020-B	
Fresh - 42	NCS S 2010-B10G	
Earth - 25	NCS S 5010-Y50R	
Clay - 26	NCS S 5005-G50Y	
Linen - 22	NCS S 4005-Y50R	
Sandalwood - 13	NCS S 2010-Y70R	
Chalk - 21	NCS S 2005-Y40R	
Ebony - 28	NCS S 8005-R	
Cork - 24	NCS S 4010-Y30R	
Hemp - 23	NCS S 3005-Y	
Iron - 18	NCS S 7502-B	
Concrete - 06	NCS S 5502-B	
Mastic - 17	NCS S 4000-N	
Zinc - 05	NCS S 4005-R50B	
Mercury - 62	NCS S 3005-R80B*	
Charcoal - 09	NCS S 8500-N	
Anthracite - 08	NCS S 7005-B	
Gravel - 03	NCS S 3502-B	
Plaster - 02	NCS S 2005-R80B	
Stone - 01	NCS S 2000-N	
Moon - 10	NCS S 1005-R80B	

** La couleur contient des pigments à effet.*
*** La couleur se situe entre les codes NCS S 5030-R90B et NCS S 6030-R90B.*
Veuillez noter que tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs. Pour connaître les options de couleurs disponibles pour chaque produit, nous vous recommandons de consulter le tableau de gamme. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou ou recherchez-vous une couleur personnalisée, n'hésitez pas à contacter Rockfon.

Les codes NCS correspondent à la couleur la plus proche. La couleur réelle de l'ossature Rockfon Color-all® peut différer légèrement des couleurs imprimées en raison de la texture de la surface.

10.2024 | Rockfon est une marque déposée. Toute modification technique ou modification de la gamme de produits ou du contenu de cette brochure ne doit pas obligatoirement être communiquée à l'avance.

Sounds Beautiful