

FICHE TECHNIQUE

Rockfon Hub®



Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Cette plateforme acoustique et innovante design apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés
- Rockfon Hub est livré en kit complet pour une installation facile

Description du produit

Rockfon Hub est disponible en 4

dimensions :

3000 x 4800mm (petit) - poids 82.4kg

3600 x 4200mm (moyen) - poids 80.1kg

4800 x 4800mm (large) - poids 118,4kg

4800 x 7200mm (extra large) - poids 160.7kg



Cadre noir anodisé aux angles arrondis.

Feutrine en trois couleurs au choix : gris clair, gris foncé, blanc.

Dalles présélectionnées sans ossature visible : en extra blanc avec Rockfon Blanka ou en couleurs avec Rockfon Color-all.

Applications

- Bureau
- Loisirs
- Éducation
- Commerce

Groupe Produits	Visuel du produit	Description	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Pièces par carton	kg par carton
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Profilé droit Hub	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Profilé d'angle Hub	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Armature Hub	2976 x 40 x 40	1	6
		Armature Hub	3576 x 40 x 40	1	7,2
		Armature Hub	1200 x 40 x 40	1	2,4
		Armature Hub	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Raccord plat profilé Hub			
HUB SCREW M6		Vis de serrage			
HUB CON		Connecteur			
		Interconnecteur R			
		Clip d'intersection			
HUB HHSS		Vis à tête plate M6			
HUB WIRE		Kit câble vertical			
		Kit câble de contreventement			
HUB GLI		Attache de rideau			
HUB FELT		Feutrine			
T24 MR CL&HK		Profilé porteur T24 Click/Hook	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Entretoise T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Gabarit de découpe		1	0,5




Performances



Absorption acoustique

α_w : 0,95 (Classe A)

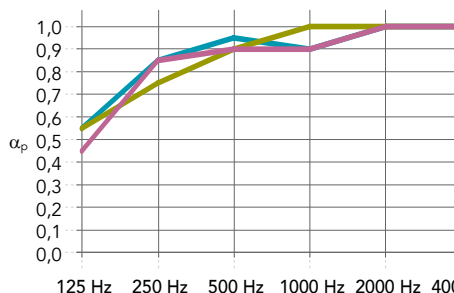

Bord /
épaisseur (mm) /
Hauteur suspension (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Réaction au feu

A1
(panneaux et ossatures)



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Entretien

- Aspirateur



Environnement intérieur

Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1).



Capacité de charge

17 kg/m²



Matériaux et santé

Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés selon la liste des substances réglementées par REACH et ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne relative à la sécurité des fibres et détiennent une certification EUCB.



Recyclabilité


Laine de roche entièrement recyclable

Couleurs

Stone - 01 NCS S 2000-N	Charcoal - 09 NCS S 8500-N	Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B	Concrete - 06 NCS S 6000-N	White NCS S 0500-N
Storm - 48 NCS S 6020-R90B	Azure - 47 NCS S 3020-B	Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	

Les codes NCS correspondent aux couleurs les plus proches. La couleur réelle peut être légèrement différente de celle imprimée en raison de la texture, de la surface et de la couleur de la laine de roche.

Feutrine pour finition du cadre

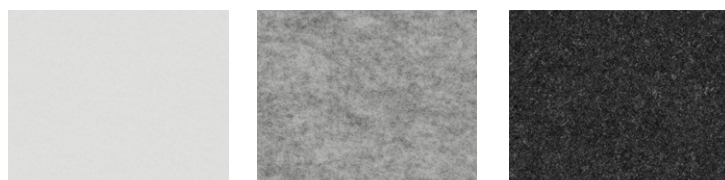

Blanc

Gris clair

Gris foncé

Sounds Beautiful