

Rockfon Hub®



- Cette plateforme acoustique et innovante design apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité.
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés.
- Rockfon Hub est livré en kit complet pour une installation facile.

Description du Produit

Rockfon Hub est disponible en 4 dimensions :

3000 x 4800mm (petit) - poids 82.4kg

3600 x 4200mm (moyen) - poids 80.1kg

4800 x 4800mm (large) - poids 118,4kg

4800 x 7200mm (extra large) - poids 160.7kg

Cadre noir anodisé aux angles arrondis.

Feutrine en trois couleurs au choix : gris clair, gris foncé, blanc.

Dalles présélectionnées sans ossature visible : en extra blanc avec Rockfon Blanka ou en couleurs avec Rockfon Color-all.

Applications

- Bureau
- Loisirs
- Éducation
- Commerce

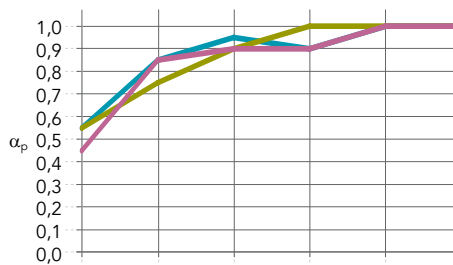
Groupe Produits	Visuel du produit	Description	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Pièces par carton	kg par carton
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
HUB FRS		Profilé droit Hub	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Profilé d'angle Hub	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Armature Hub	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7.2
			1200 x 40 x 40	1	2.4
			868 x 40 x 40	1	1.8
HUB CON		Raccord plat profilé Hub	-		
HUB SCREW M6		Vis de serrage			
HUB CON		Connecteur			
		Interconnecteur R			
		Clip d'intersection			
HUB HHSS		Vis à tête plate M6			
HUB WIRE		Kit câble vertical			
		Kit câble de contreventement			
HUB GLI		Attache de rideau			
HUB FELT		Feutrine			
T24 MR CL&HK		Porteur T24 à clic / à crochet	3600 x 24 x 38	15	19.5
T24 CT CLICK		Entretoise T24 à clic	600 x 24 x 38	45	8.2
HUB MOLD		Gabarit de découpe	-	1	0.5



Performances



Absorption acoustique
 α_w : 0,95 (Classe A)



Bord /
épaisseur (mm) /
Hauteur suspension (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Réaction au feu
A1
(panneaux et ossatures)



Recyclabilité
Laine de roche entièrement recyclable



Entretien
- Aspirateur



Environnement intérieur
Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1).









Capacité de charge
17 kg/m²



Matériaux et santé
Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés en continu par rapport à la liste des substances restreintes (REACH) ou reconnues comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne régie par la certification EUCEB.


Les usines Rockfon sont certifiées selon la norme du système de gestion ISO 9001.

Couleurs


 Stone - 01 NCS S 2000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-B	 Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 White NCS S 0500-N
 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	

Les codes NCS correspondent aux couleurs les plus proches. La couleur réelle peut être légèrement différente de celle imprimée en raison de la texture, de la surface et de la couleur de la laine de roche.


Feutrine pour finition du cadre



Blanc



Gris clair



Gris foncé

Sounds Beautiful