

FICHE TECHNIQUE

# Rockfon Hub®



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Hub®

- Cette plateforme acoustique et innovante design apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés
- Rockfon Hub est livré en kit complet pour une installation facile

## Description du produit

**Rockfon Hub est disponible en 4**

### dimensions :

- 3000 x 4800mm (petit) - poids 82.4kg
- 3600 x 4200mm (moyen) - poids 80.1kg
- 4800 x 4800mm (large) - poids 118,4kg
- 4800 x 7200mm (extra large) - poids 160.7kg

Cadre noir anodisé aux angles arrondis.

Feutrine en trois couleurs au choix : gris clair, gris foncé, blanc.

Dalles présélectionnées sans ossature visible : en extra blanc avec Rockfon Blanka ou en couleurs avec Rockfon Color-all.

## Applications

- Bureau
- Loisirs
- Éducation
- Commerce

Groupe Produits	Visuel du produit	Description	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Pièces par carton	kg par carton
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Frame Profile Straight	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Frame Profile Corner	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Carrier Profile	2976 x 40 x 40	1	6
		Carrier Profile	3576 x 40 x 40	1	7,2
		Carrier Profile	1200 x 40 x 40	1	2,4
		Carrier Profile	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Frame Profile Coupling			
HUB SCREW M6		Coupling Screw			
HUB CON		Profile Connector			
		Inter Connector R			
		Intersection Clip			
HUB HHSS		M6 Hammer Head Screw			
HUB WIRE		Vertical Wire Set			
		Bracing Wire Set			
HUB GLI		Curtain Rollers			
HUB FELT		Felt Cover			
T24 MR CL&HK		Porteur T24 à clic / à crochet	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Entretoise T24 à clic	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Cutting template		1	0,5



## Performances



**Absorption acoustique**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Classe A)



**Réaction au feu**  
 A1  
 (panneaux et ossatures)




**Entretien**  
 - Aspirateur



**Hygiène**  
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



**Capacité de charge**  
 17 kg/m

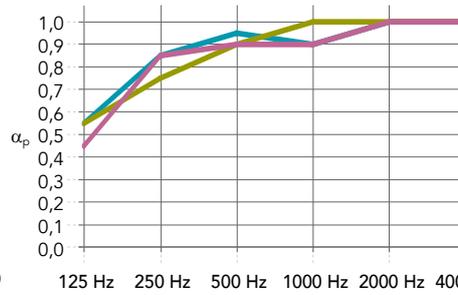

Bord /  
 épaisseur (mm) /  
 Hauteur suspension (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Classe d'absorption	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



**Recyclabilité**  
 Laine de roche entièrement recyclable







**Environnement intérieur**  
 Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1).




**Matériaux et santé**  
 Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés selon la liste des substances réglementées par REACH et ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne relative à la sécurité des fibres et détiennent une certification EUCEB.

## Couleurs



Les codes NCS correspondent aux couleurs les plus proches. La couleur réelle peut être légèrement différente de celle imprimée en raison de la texture, de la surface et de la couleur de la laine de roche.

## Feutrine pour finition du cadre



Blanc

Gris clair

Gris foncé

# Sounds Beautiful

