

Rockfon Pacific®



Rockfon Pacific®

- Panneau de plafond robuste pour une application polyvalente. Alternative aux plafonds en vinyle sur plâtre et à des solutions similaires.
- Résistant à une forte humidité et offrant d'excellentes performances hygiéniques.
- Facile à nettoyer avec un aspirateur et essuyable avec un chiffon humide.
- Haute absorption acoustique (classe A) pour d'excellentes performances acoustiques.

Description du Produit

- Panneau pour plafonds en laine de roche
- Face visible : voile minéral blanc nuancé
- Face arrière : voile minéral naturel

Applications

- Commerce
- Loisirs
- Bureau
- Éducation
- Santé

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m²)	Système d'installation recommandé	Contenu recyclé	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact de la phase de production (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T15 A	45%	Silver	1.46	1.86
	1200 x 600 x 12		Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T24 A	45%	Silver	1.46	1.86
	1200 x 600 x 12		Rockfon® System T24 A				


*Pour accéder à l'ensemble des données de l'impact du cycle de vie, merci de consulter nos EPD disponibles sur notre site internet rockfon.link/be-fr-epd. En raison des différences dans les méthodes de calcul et les hypothèses des scénarios, les valeurs d'impact environnemental ne sont généralement pas directement comparables entre les fabricants.



Performances



Absorption acoustique
 α_w : 0,90 (Classe A)

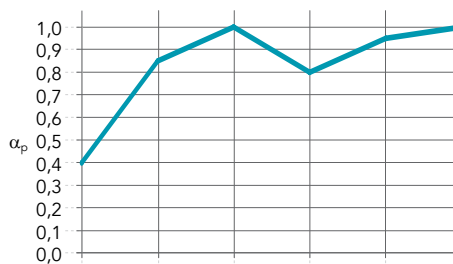

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
A: 12 / 200	0,40	0,85	1,00	0,80	0,95	1,00	0,90	A	0,90



Réaction au feu
 A1



Résistance au feu
 Rapports d'essai disponible sur notre site web



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion
 Jusqu'à 100 % HR.
 Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.



Entretien
 - Aspirateur
 - Essuyable avec un chiffon humide.



Hygiène
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Recyclabilité
 Laine de roche entièrement recyclable



Environnement intérieur
 Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). Ils émettent de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV). Une sélection de produits Rockfon a atteint les niveaux de performance et les labels suivants en matière de qualité de l'air intérieur :



Matériaux et santé
 Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés en continu par rapport à la liste des substances restreintes (REACH) ou reconnues comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne régies par la certification EUCEB.

Sounds Beautiful

